



即日起接受预定!

轻量版无滤网式油雾净化器

MJ-15CS

(在AMANO热卖机型MJ-15C基础上进行改造, 并保留原有高性能的新机型)

改造后定价为原先的

龙年限定特惠 **折上折**



新品发售

轻量


便利

低价

6.7 折 × 8 折

※折上折2025年1月28日前有效

产品亮点

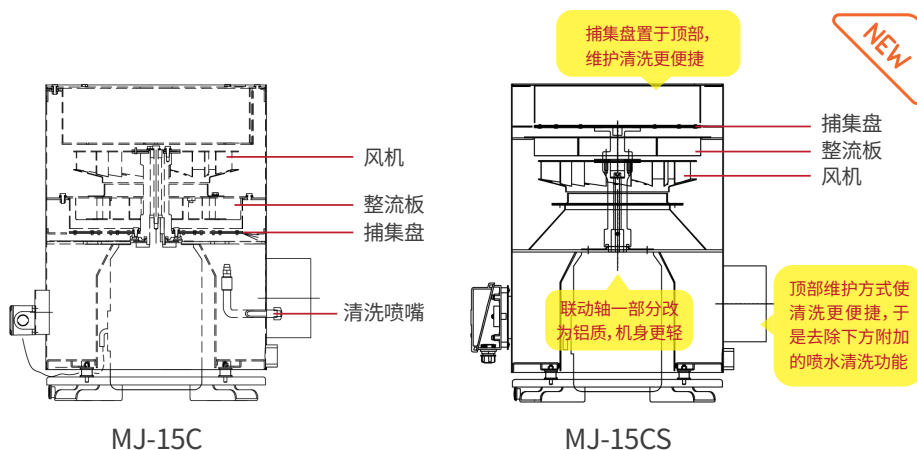

1、维护方便

经改善后, 捕集盘设置于机身顶部, 维护保养时拆除上方盖子即可, 无需再拆除风机、整流板等配件, 操作更加简便, 省时省力。

2、轻量化

机身联动轴一部分材质由碳钢改为铝, 机身更为轻巧, 相较MJ-15C减重15KG。

3、利润返还

将原先的复杂结构部分简化, 取消附加的喷嘴清洗功能, 此外, 优化供应链, 将这部分利润返还用户, 降低购买成本。轻量版的出现让用户考虑预算时有更多选择。



其他优势

MJ-15CS在进行各方面改造的同时,也保留了MJ-15C原本的几大优势。

1、不产生废弃物


无滤网式油雾净化,不产生废弃过滤网,节约消耗品成本。

2、性能持续稳定

通过离心分离技术和精密捕集盘净化技术,同时进行油雾的捕集和净化,保证长效的吸引力和收集力。

3、高捕集效率

净化效率达99%以上(吸引 $2.0\mu\text{m}$ 大小油雾粒子时)。还可另外选配后置过滤网,用于油性油雾的过滤。

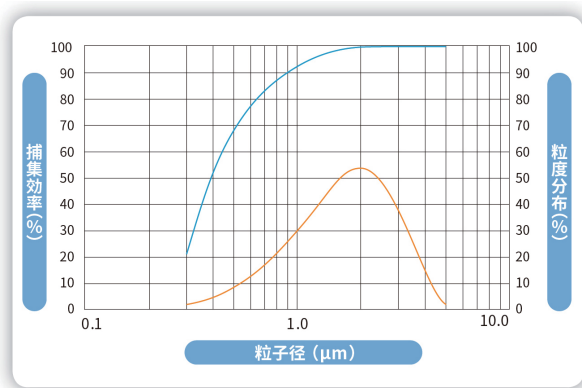


MJ-15CS捕集效率

捕集对象粒度分布



4、安全保障

操作人员无需攀爬高处更换滤网,防止劳动意外伤害。

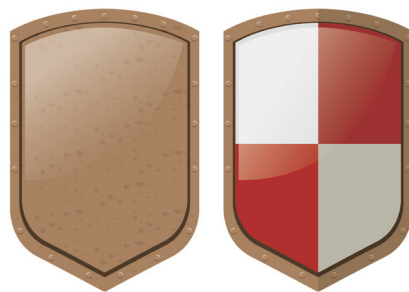

规格参数

型号	MJ-15CS
电源	3相 200V/380V 50Hz
输出功率[kW]	1.5
最大风量[m ³ /min]	13
最大静压[kPa]	1.0
清除方式	旋回流分离+旋转冲突方式
清除效率[%]	99以上 (2.0 μm 粒子, 水溶性雾气)
清除对象	水溶性雾气、油性雾气 (油性雾气时请选配后置过滤器)
最大入口浓度[mg/m ³]	20
推荐断路器[A]	15
电源线	另售 (4芯)
吸入口径[mm]	Φ148
排油口	1英寸管座
尺寸[mm]	最大幅度
	576
尺寸[mm]	高度
	589
重量[kg]	48
防震功能	专用防震胶垫标准装备 (耐油性)
颜色	日本涂料工业协会 (主机F35-85A 下部YN40)

安满能国际贸易(上海)有限公司

ADD:上海市浦东新区南泉北路1029号中电大厦901室

TEL:021-5879-0030 Email:info@amano.com.cn HP:https://www.amano.com.cn/

据点:沈阳、大连、天津、苏州、昆山、广州、深圳



扫码了解更多信息